



O B E C T O M Á Š O V
ul. 1. mája č. 5, 900 44 Tomášov
Tel. č. 02/45958130, fax. 02/45958195, IČO: 00305120
www.tomasov.sk

Príloha č. 4


ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

1. Obchodné meno: Obec Tomášov
2. Sídlo: 1. mája č. 5, 900 44 Tomášov
3. Štatutárny zástupca: Ing. István Pomichal, PhD.
4. IČO: 00 305 120
5. DIČ: 2020662281

6. Názov zákazky:


„Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy v obci Tomášov“

Názov položky/hrací prvok	Popis položky/herného prvku
Dodávka hracieho prvku šplhacia zostava vr. montáže	Nosná konštrukcia šplhacej zostavy je vyrobená z konštrukčnej ocele (kovový profil 100 x 100 mm), ktorá je proti korózii ošetrená povrchovou úpravou zinkovaním, čím sa dočielí veľmi výrazné predĺženie životnosti herného prvku a vypaľovanou farbou podľa odtieňu RAL. Tieto konštrukcie sú uložené do betónového lôžka. Všetky ďalšie kovové prvky sú upravované zinkovaním alebo vypaľovanou farbou podľa odtieňu RAL. Laná a siete sú vyrobené z materiálu (16 mm lana z polypropylénu s vnútorným oceľovým jadrom) a sú spojené plastovými spojmi. Lezecká stena je vyrobená z vodovzdornej preglejky určenej pre vonkajšie prostredie. Horolezecké úchyty sú vyrobené z kremičitého piesku a epoxidovej živice - to zaručuje dlhodobú životnosť, stálofarebnosť aj šetrný povrch pre kožu na rukách. Všetok spojovací materiál je pozinkovaný alebo nerezový.



Veková kategória 3 - 14 rokov
 Minimálny priestor 7 m x 6,5 m
 Rozmer zariadenia d. š. v.: 2,9 m x 2,51 m x 2,12 m
 Výška voľného pádu: 2m
 Dopadová plocha: EN 1177
 Určenie: exteriér
 Dostupnosť náhradných dielov: dodá výrobca
 Certifikát zhody s normou: podľa normy EN 1176-1

Materiál: Kovové časti - konštrukčná oceľ
 Plastové časti - polyamid
 Horolezecké úchyty - kremičitý piesok + epoxidová živica
 Laná a siete - polypropylén s vnútorným oceľovým jadrom
 Lezecká stena - vodovzdorná preglejka

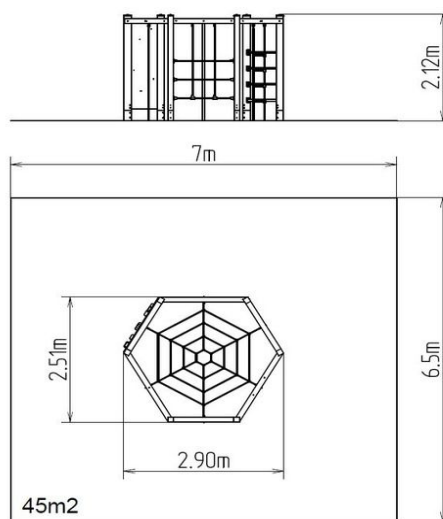

Vrchná farebná pryžová vrstva
 vr. dodávky a ručného
 položenia polyuretánového
 povrchu

Športový povrch tartanového typu je nášľapná vrstva športového povrchu tartanového typu. Je to finišerom alebo ručne nanesená zmiešaná zmes plnofarebného granulátu frakcie 1 – 3,5 mm a polyuretánového pojiva. Povrch je vodopriepustný a určený pre viacúčelové použitie – detské ihriská, volejbal, futbal, florbal, hádzaná, basketbal. Športový systém je navrhnutý z certifikovaných materiálov spĺňajúcich podmienky DIN 18035/6, EN 14877, ktoré majú výborné vlastnosti pruženia a absorpcie nárazu pre užívateľov.



Tlmiaca vrstva, hr. 25	Pružná priepustná podložka hr. 25 mm - je podkladová elastická vodopriepustná vrstva pod finálny tartanový povrch pre detské ihriská, ktorá slúži na odpruženie celého športového systému, ako dopadová plocha pod prvky detských ihrísk. Je tvorená zmesou polyuretánového spojiva, gumového granulátu podľa patentovanej receptúry.
------------------------	---

Miesto dodania: Obec Tomášov, pozemok parc. č. 1228/1, katastrálne územie Tomášov.